


ALASKA GESINTERD

STEENBAKKERIJ
BRIQUETERIE



FLOREN n.v.

Vaartkant rechts 4 | B - 2960 St.-Lenaarts | tel.:+32 (0)3 313 81 98 | fax:+32 (0)3 313 71 56 | info@floren.be | www.floren.be

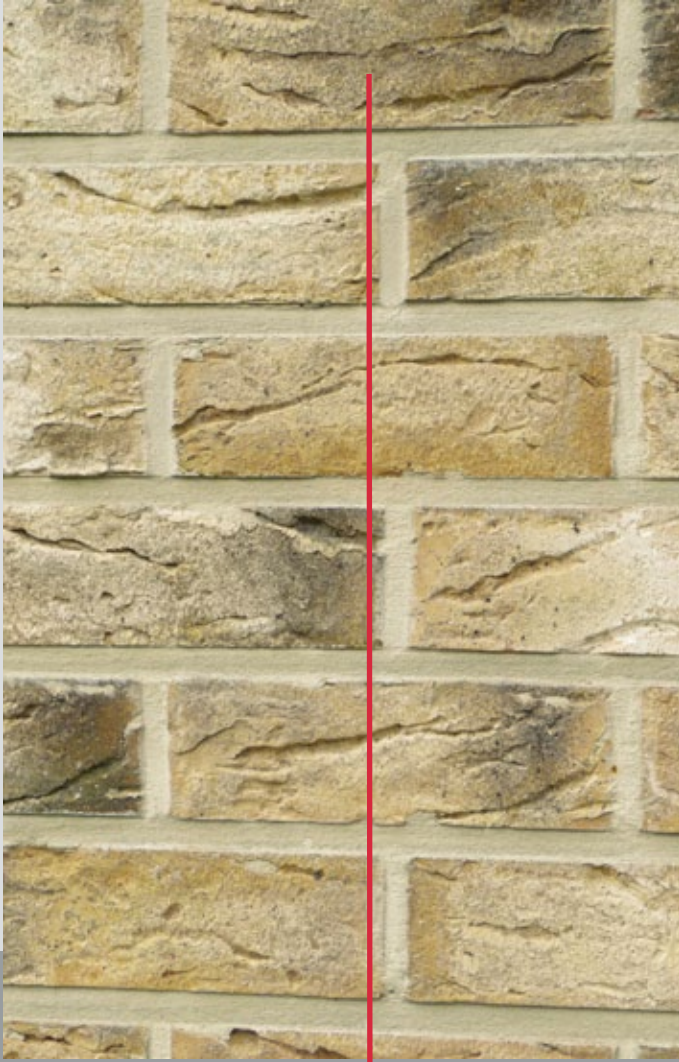

ALASKA GESINTERD



ALASKA GESINTERD

STEENBAKKERIJ
BRIQUETERIE



FLOREN n.v.

Vaartkant rechts 4 | B - 2960 St.-Lenaarts | tel.:+32 (0)3 313 81 98 | fax:+32 (0)3 313 71 56 | info@floren.be | www.floren.be

Beschrijving:

De bakstenen zijn gevormd met een mengeling van zuivere Kempische oud-kwartaire klei en kleurpigment. Ze zijn voorzien van een onregelmatige handvormprofilering. De stenen hebben een homogene structuur en zijn vrij van kalk-en andere insluitsels die eventuele beschadigingen kunnen veroorzaken.

Kleurschakering:

De bakstenen zijn bezand en vertonen een onregelmatige nerving. Elke steen heeft zijn typische kleur, gaande van lichtgeel over wit met roestbruine schakeringen. Bepaalde stenen vertonen bruin-groen-achtige effecten, die een zeer rustiek uitzicht geven aan het geheel.

Fabricage:

De stenen zijn gefabriceerd in strengpers, met een perforatie < 15% met 5 rechthoekige sleuven. Ze zijn gebakken in een reducerende atmosfeer van 1040°C, in een gasegestookte tunneloven.

Formaten:

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| 190 x 90 x 50 | modul 50 | ± 85 st/m ² |
| 190 x 90 x 65 | modul 65 | ± 65 st/m ² |
| 190 x 90 x 90 | modul 90 | ± 50 st/m ² |
| 210 x 100 x 50 | waalvorm | ± 73 st/m ² |
| 210 x 100 x 65 | waaldik | ± 60 st/m ² |

Technische kenmerken:



IKB 1979
vormgegeven
bouwstof



CE
EN 771-1
Nr.BC02-201-678-017-00-P01

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Dimensies en toleranties | T2 | Wateropsorping | gem. 20 % |
| Maatspreiding | R1 | Initiële wateropsorping | Cw _{i,s} gem. 1,50 |
| Bruto droge volumieke massa | 1400 kg/m ³ D1 | Actieve oplosbare zouten | S2 |
| Netto droge volumieke massa | 1700 kg/m ³ D1 | Brandreactie | A1 |
| Druksterkte categorie 1 | gem 30N/mm ² (op mortelbedvlak) | Dampdoorlaatbaarheid | 0,55 |
| Duurzaamheid | F2 | Buigtrek – adhesie | 0,15 N/mm |
| Equivalentente warmtegeleidbaarheid : Warmtegeleiding scherf: λ10, droog = 0,53 W/mK (90 % fractiel) | | Fouten : geen | |
| Beschadigingen : geen | | | |
| Neiging tot uitbloeiing : geen | | | |



ALASKA GESINTERD